
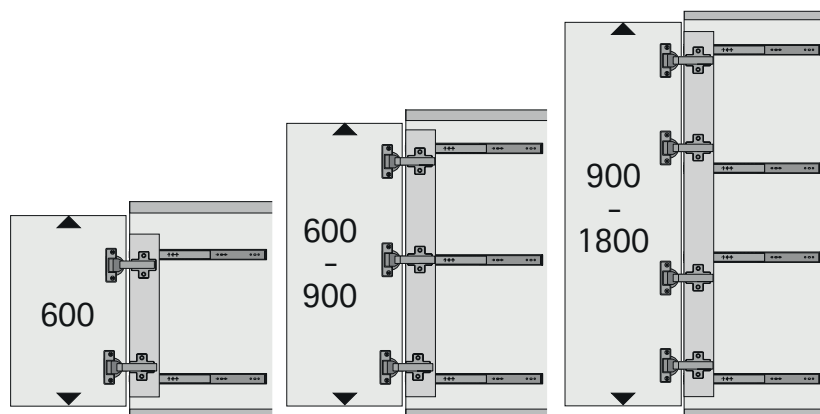



i

Общая информация

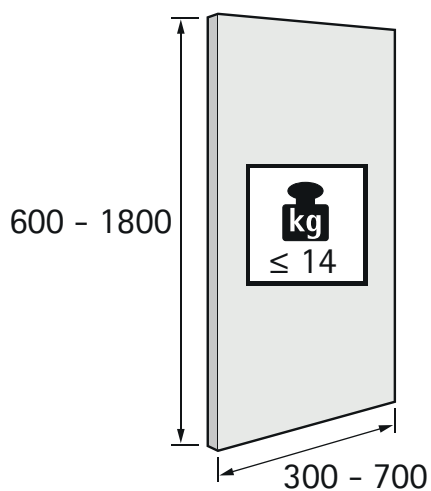

! При ширине двери 600-700 мм рекомендуемый вес не более 10 кг.

Монтаж

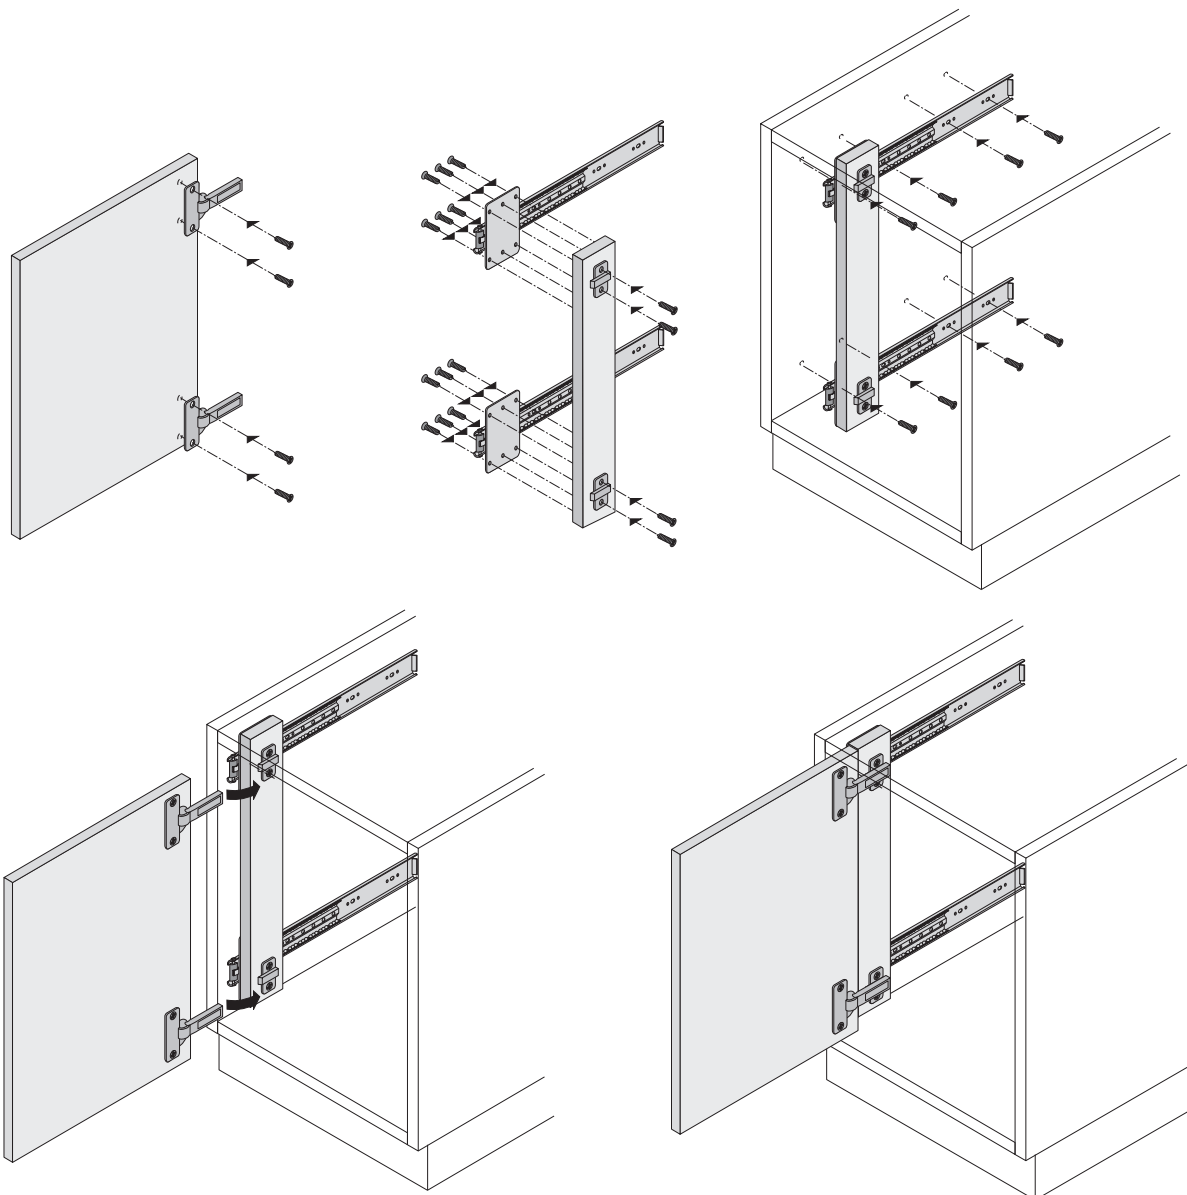

KA 5740


Поворотно-здвижная фурнитура под прикручивание
For pocket door application Screw-on assembly

Technik für Möbel




i



Размеры для монтажа / Sizing and assembly

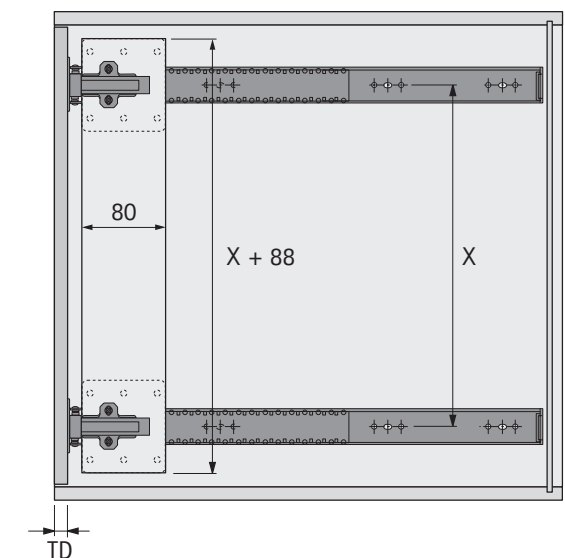

Толщина
двери

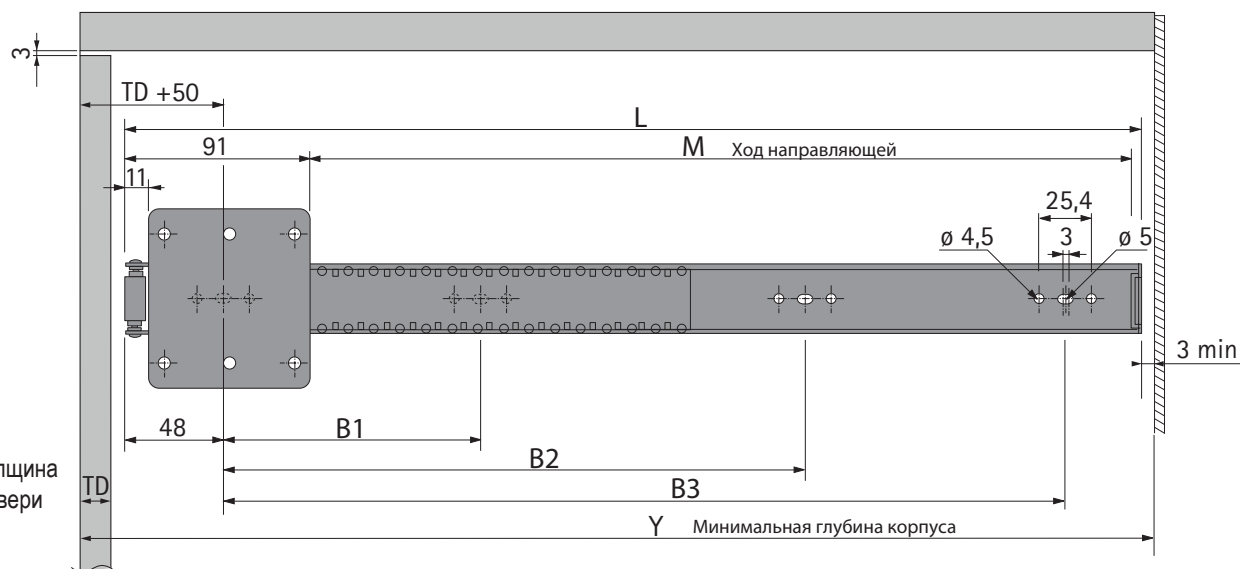


Толщина
двери

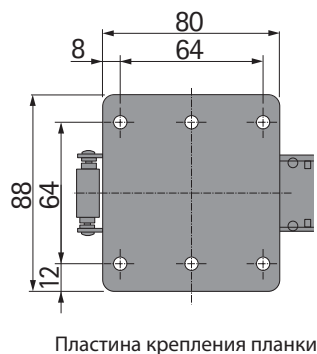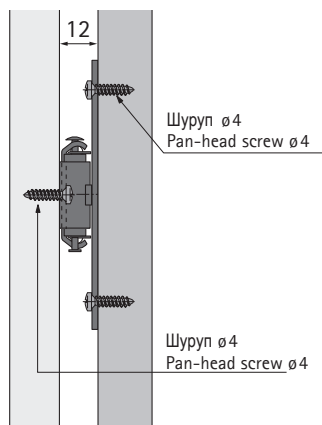

Наименование	Размер, мм		B1	B2	B3
	L	M			
KA 5740/300	302	206	224	-	-
KA 5740/350	352	256	256	-	-
KA 5740/400	402	306	320	-	-
KA 5740/450	452	356	96	256	352
KA 5740/500	502	406	128	288	416
KA 5740/550	552	456	160	320	480
KA 5740/600	602	506	192	352	512
KA 5740/650	652	556	224	384	576
KA 5740/700	702	606	256	416	608

E	min. 60 mm
TH	KH - 2 x 3 mm (max 1800 mm)
X	TH - 2E
TB	KB - 2 x 3 mm (max 700 mm)
Y	L + (TD + 2 mm) + min. 3 mm


i

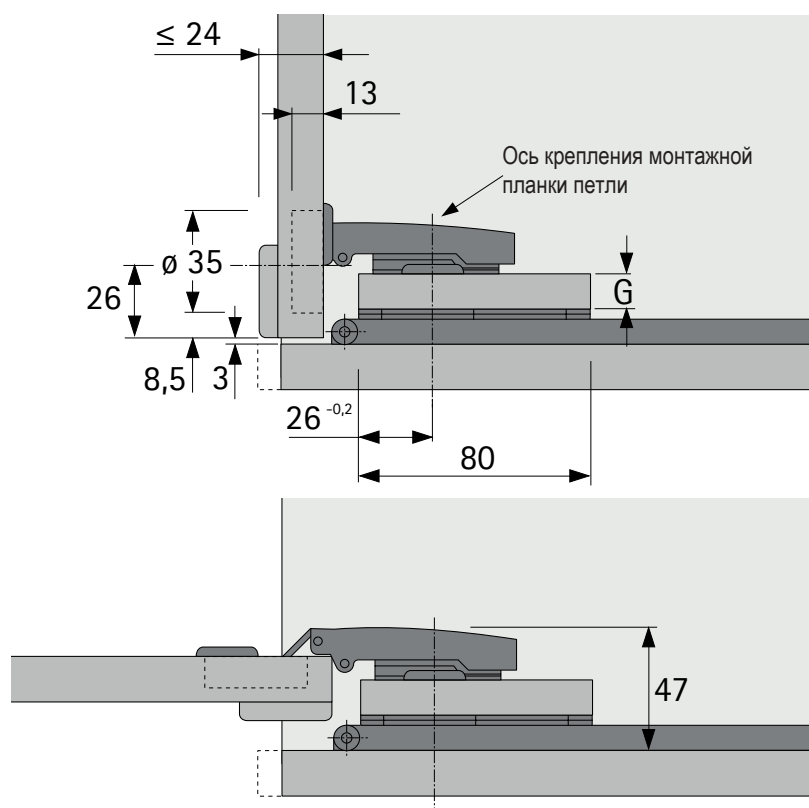 Дистанционная планка 12 мм
 Follow strip 12 mm

 Петля: Sensys 8631i - B 12.5
 Монтажная планка: Отступ 37 мм
 Высота планки: D мм
 Hinge: Sensys 8631i - B 12.5
 Mounting plate: Hole pattern 37 mm
 Distance: D mm

Высота планки, D	G, мм
0	12
1,5	10

! При G = 18 мм и D = 0 мм зазор между дверью и боковиной будет составлять 9 мм.

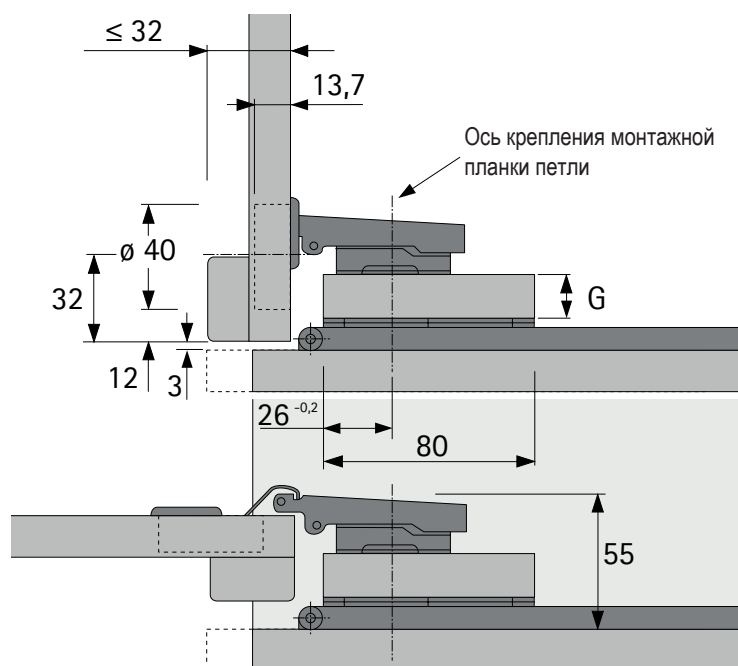i

 Дистанционная планка 16 - 21 мм
 Follow strip 16-21 mm

 Петля: Intermat 9935 - T22K-5
 Монтажная планка: Отступ 37 мм
 Высота планки: D мм
 Hinge: Intermat 9935 - T22K-5
 Mounting plate: Hole pattern 37 mm
 Distance: D mm

Высота планки, D	G, мм
5	16
3	18
1.5	19
0	21