


Скрытые петли быстрого монтажа

- ▶ Петли для угловых шкафов со складными дверями
- ▶ Угол открывания 50° / 65°, под прикручивание TH 52 x 5,5 мм




- ▶ Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 2
- ▶ Для двери толщиной 15 - 21 мм
- ▶ Глубина чашки петли 12,8 мм
- ▶ Регулировка по диагонали +9,5 мм / -9,5 мм
- ▶ Встроенная регулировка наложения, смотри схему
- ▶ Встроенная регулировка по глубине
- ▶ Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- ▶ Сталь никелированная / Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность

Карта сверления



накладная навеска
(База В 24 мм)



Без функции самозакрывания (Intermat 9930)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие $\varnothing \times T$ мм	накладная навеска 1/50 шт.
под прикручивание	-	9 090 109
под запрессовку	$\varnothing 10 \times 11$	9 090 110
быстрый монтаж Fix	$\varnothing 10 \times 6$	9 090 113
с разжимными муфтами	$\varnothing 10 \times 11$	9 090 107



hettich.com/short/eb1de4


Скрытые петли быстрого монтажа

- ▶ Петли для угловых шкафов со складными дверями
- ▶ Угол открывания 50° / 65°, под прикручивание TH 45 x 9,5 мм




- ▶ Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 2
- ▶ Для двери толщиной 15 - 21 мм
- ▶ Глубина чашки петли 12,8 мм
- ▶ Регулировка по диагонали +9,5 мм / -9,5 мм
- ▶ Встроенная регулировка наложения, смотри схему
- ▶ Встроенная регулировка по глубине
- ▶ Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- ▶ Сталь никелированная / Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность

Карта сверления



накладная навеска
(База В 24 мм)



Без функции самозакрывания (Intermat 9930)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие $\varnothing \times T$ мм	накладная навеска 1/50 шт.
под прикручивание	-	9 090 115
под запрессовку	$\varnothing 8 \times 11$	9 090 116
быстрый монтаж Fix	$\varnothing 8 \times 6$	9 090 119
с разжимными муфтами	$\varnothing 8 \times 11$	9 090 108


Скрытые петли быстрого монтажа

- ▶ Петли для угловых шкафов со складными дверями
- ▶ Угол открывания 50° / 65°, под прикручивание TH 52 x 5,5 мм




- ▶ Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 2
- ▶ Для двери толщиной 15 - 21 мм
- ▶ Глубина чашки петли 12,8 мм
- ▶ Регулировка по диагонали +9,5 мм / -9,5 мм
- ▶ Встроенная регулировка наложения, смотри схему
- ▶ Встроенная регулировка по глубине
- ▶ Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- ▶ Сталь / цинковое литье в цвете черный обсидиан

Карта сверления



накладная навеска
(База В 24 мм)



Без функции самозакрывания (Intermat 9930)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие $\varnothing \times T$ мм	накладная навеска 1/50 шт.
под прикручивание	-	9 116 394
с разжимными муфтами	$\varnothing 10 \times 11$	9 116 398



hettich.com/short/eb1de4

Скрытые петли быстрого монтажа

- ▶ Петли для угловых шкафов со складными дверями
- ▶ Угол открывания 50° / 65°

Вариант А - Отверстия для чашки петли для одной двери

- ▶ Все отверстия под чашки петли в одной двери
- ▶ Между секциями возможна минимальная fuga
- ▶ Дополнительная обработка отверстий под чашку петли не требуется
- ▶ Одинаковая ширина секций двери
- ▶ Диагональная регулировка позволяет легко подстроиться под необходимую толщину дверей
- ▶ Одинаковое расстояние до чашек обеих петель в секции, навешенной на боковину корпуса
- ▶ В крайней секции двери расстояние до ряда отверстий=37 мм
- ▶ Для двери толщиной 15 - 21 мм
- ▶ Расстояние до чашки C 3 - 6 мм


Вариант А - Расчет ширины двери

Ширина двери = ширина корпуса - fuga F - толщина двери

Вариант А - Расчет дистанции монтажной планки

Для расстояния до чашки петли C = 4,5 мм: Дистанция D = 0 мм
 Для расстояния до чашки петли C = 3,0 мм: Дистанция D = 1,5 мм

Другие расстояния до чашки можно достичь с помощью регулировки глубины и диагональной регулировки

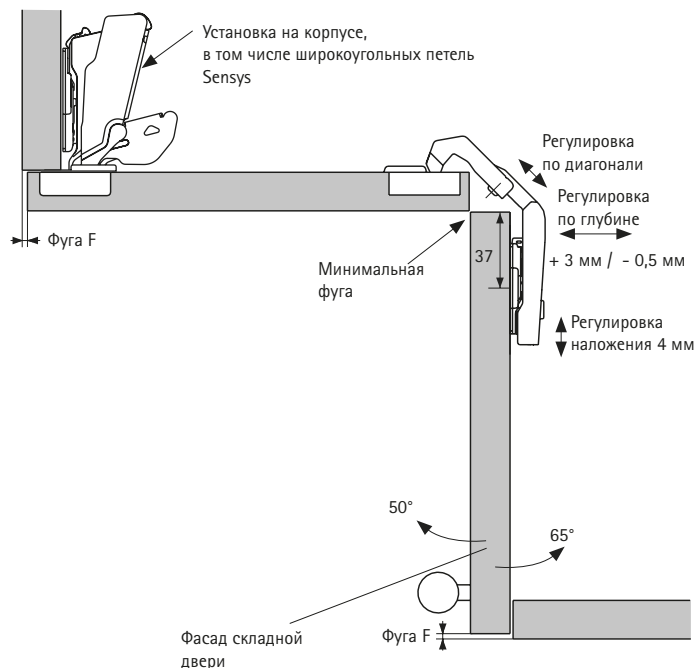

Вариант В - Отверстия для чашки петли для двух дверей

- ▶ Две одинаковые секции двери
- ▶ Дополнительная обработка отверстий под чашку петли не требуется
- ▶ Диагональная регулировка позволяет легко подстроиться под необходимую толщину дверей
- ▶ В секции двери, навешенной на боковину корпуса, расстояние до ряда отверстий=41 мм
- ▶ Для двери толщиной 15 - 21 мм
- ▶ Расстояние до чашки C 3 - 6 мм


Вариант В - Расчет ширины двери

Ширина двери = ширина корпуса - fuga F - толщина двери - 5 мм

Вариант В - Расчет дистанции монтажной планки

Для расстояния до чашки петли C = 4,5 мм: Дистанция D = 0 мм
 Для расстояния до чашки петли C = 3,0 мм: Дистанция D = 1,5 мм

Другие расстояния до чашки можно достичь с помощью регулировки глубины и диагональной регулировки

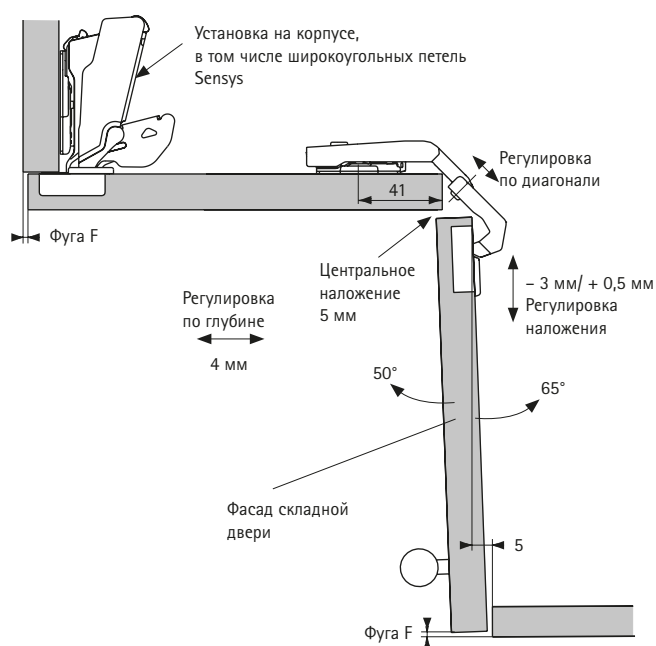

Информация

- | | |
|--------------------|-----------|
| ▶ Монтажные планки | 114 - 121 |
| ▶ Принадлежности | 122 - 128 |