


Скрытые петли быстрого монтажа

- ▶ Угловые петли Interimat W-45
- ▶ Угол открывания 125°, присадка ТН 52 x 5,5 мм




- ▶ Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 2
- ▶ Для дверей толщиной 15 - 28 мм
- ▶ Глубина чашки петли 12,7 мм
- ▶ Встроенная регулировка наложения +2 мм / -2 мм
- ▶ Встроенная регулировка по глубине +2 мм / -2 мм
- ▶ Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- ▶ Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность

Карта сверления



накладная навеска
(База В 10 мм)




С функцией самозакрывания (Interimat 9944 W-45)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие $\varnothing \times T$ мм	накладная навеска 1/50 шт.
под прикручивание	-	0 077 643
под запрессовку	$\varnothing 10 \times 11$	0 077 720

► Угол открывания 125°, присадка ТН 52 x 5,5 мм

Толщина двери мм	Расстояние до чашки С, мм					
	3,0	4,0	4,5	5,0	5,5	
15	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	
16	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	
17	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	
18	1,4	1,4	1,3	1,3	1,3	
19	1,8	1,7	1,7	1,6	1,6	
20	2,1	2,1	2,0	2,0	1,9	
21	2,6	2,5	2,4	2,4	2,3	
22	3,2	3,0	2,9	2,8	2,8	
23	3,8	3,6	3,5	3,4	3,3	
24	4,6	4,2	4,1	4,0	3,9	
25	5,4	5,0	4,8	4,6	4,5	
26	6,3	5,8	5,6	5,4	5,2	
27	7,1	6,6	6,4	6,2	6,0	
28	8,0	7,5	7,2	7,0	6,8	

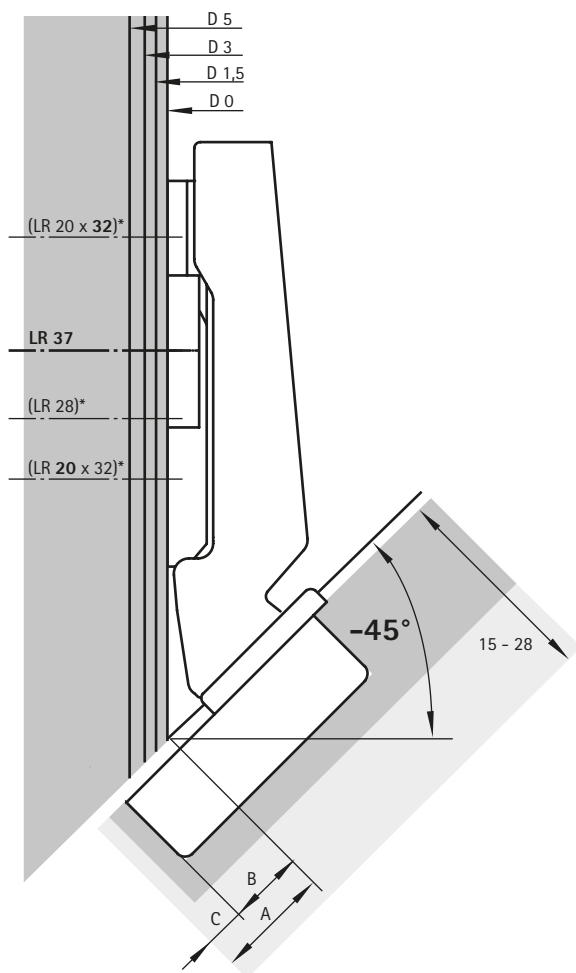

В таблице указана необходимая минимальная fuga, соответствующая требуемой толщине двери и расстоянию до чаши С.

- | | |
|--------------------|-----------|
| ▶ Монтажные планки | 114 – 119 |
| ▶ Принадлежности | 122 – 128 |