


Скрытые петли быстрого монтажа

- Sensys для толстых дверей, толщина двери до 32 мм
- Угол открывания 95°, под прикручивание TH 52 x 5,5 мм




- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 2
- Для двери толщиной 15 - 32 мм
- Глубина чашки петли 12,8 мм
- Встроенная регулировка наложения +2 мм / -2 мм
- Встроенная регулировка по глубине +3 мм / -2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Никелированная сталь


Карта сверления




накладная навеска
(База В 12,5 мм)



навеска на среднюю стенку
(База В 3 мм)



вкладная навеска
(База В -4 мм)



С интегрированным демпфером Silent System, с функцией самозакрывания (Sensys 8631i)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие $\varnothing \times T$ мм	накладная навеска		навеска на среднюю стенку		вкладная навеска	
		1/50 шт.	200 шт.	1/50 шт.	200 шт.	1/50 шт.	200 шт.
под прикручивание	-	9 091 400	9 090 260	9 091 410	9 090 270	9 091 420	9 090 280
под запрессовку	$\varnothing 10 \times 11$	9 091 401		9 091 411		9 091 421	
с разжимными муфтами	$\varnothing 10 \times 11$	9 091 406		9 091 416		9 091 426	

Без демпфера Silent System, с функцией самозакрывания (Sensys 8631)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие $\varnothing \times T$ мм	накладная навеска		навеска на среднюю стенку		вкладная навеска	
		1/50 шт.	200 шт.	1/50 шт.	200 шт.	1/50 шт.	200 шт.
под прикручивание	-	9 091 490		9 091 500		9 091 510	
под запрессовку	$\varnothing 10 \times 11$	9 091 491		9 091 501		9 091 511	

Без демпфера Silent System, без функции самозакрывания, для фасадов без ручек (Sensys 8661)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие $\varnothing \times T$ мм	накладная навеска		навеска на среднюю стенку		вкладная навеска	
		1/50 шт.	200 шт.	1/50 шт.	200 шт.	1/50 шт.	200 шт.
под прикручивание	-	9 091 580		9 091 590		9 091 600	
под запрессовку	$\varnothing 10 \times 11$	9 091 581		9 091 591		9 091 601	



hettich.com/short/b53a1b


Скрытые петли быстрого монтажа

- Sensys для толстых дверей, толщина двери до 32 мм
- Угол открывания 95°, под прикручивание TH 45 x 9,5 мм




- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 2
- Для двери толщиной 15 – 32 мм
- Глубина чашки петли 12,8 мм
- Встроенная регулировка наложения +2 мм / -2 мм
- Встроенная регулировка по глубине +3 мм / -2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Никелированная сталь


Карта сверления




накладная навеска
(База В 12,5 мм)



навеска на среднюю стенку
(База В 3 мм)



вкладная навеска
(База В -4 мм)



С интегрированным демпфером Silent System, с функцией самозакрывания (Sensys 8631i)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие $\varnothing \times T$ мм	накладная навеска		навеска на среднюю стенку		вкладная навеска	
		1/50 шт.	200 шт.	1/50 шт.	200 шт.	1/50 шт.	200 шт.
под прикручивание	-	9 091 430		9 091 440		9 091 450	
под запрессовку	$\varnothing 8 \times 11$	9 091 431		9 091 441		9 091 451	
с разжимными муфтами	$\varnothing 8 \times 11$	9 091 436		9 091 446		9 091 456	

Без демпфера Silent System, с функцией самозакрывания (Sensys 8631)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие $\varnothing \times T$ мм	накладная навеска		навеска на среднюю стенку		вкладная навеска	
		1/50 шт.	200 шт.	1/50 шт.	200 шт.	1/50 шт.	200 шт.
под прикручивание	-	9 091 520		9 091 530		9 091 540	
под запрессовку	$\varnothing 8 \times 11$	9 091 521		9 091 531		9 091 541	

Без демпфера Silent System, без функции самозакрывания, для фасадов без ручек (Sensys 8661)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие $\varnothing \times T$ мм	накладная навеска		навеска на среднюю стенку		вкладная навеска	
		1/50 шт.	200 шт.	1/50 шт.	200 шт.	1/50 шт.	200 шт.
под прикручивание	-	9 091 610		9 091 620		9 091 630	
под запрессовку	$\varnothing 8 \times 11$	9 091 611		9 091 621		9 091 631	



hettich.com/short/b53a1b


Скрытые петли быстрого монтажа

- Sensys для толстых дверей, толщина двери до 32 мм
- Угол открывания 95°, под прикручивание TH 52 x 5,5 мм




- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 2
- Для двери толщиной 15 - 32 мм
- Глубина чашки петли 12,8 мм
- Встроенная регулировка наложения +2 мм / -2 мм
- Встроенная регулировка по глубине +3 мм / -2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Сталь в цвете черный обсидиан


Карта сверления




накладная навеска
(База В 12,5 мм)



навеска на среднюю стенку
(База В 3 мм)



вкладная навеска
(База В -4 мм)



С интегрированным демпфером Silent System, с функцией самозакрывания (Sensys 8631i)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие $\varnothing \times T$ мм	накладная навеска 1/50 шт.	навеска на среднюю стенку 1/50 шт.	вкладная навеска 1/50 шт.
под прикручивание	-	9 091 753	9 091 755	9 091 756
с разжимными муфтами	$\varnothing 10 \times 11$	9 091 754	9 091 785	9 091 757

Без демпфера Silent System, без функции самозакрывания, для фасадов без ручек (Sensys 8661)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие $\varnothing \times T$ мм	накладная навеска 1/50 шт.	навеска на среднюю стенку 1/50 шт.	вкладная навеска 1/50 шт.
под прикручивание	-	9 091 758	9 091 759	9 091 760
с разжимными муфтами	$\varnothing 10 \times 11$	9 091 786	9 091 787	9 091 788



hettich.com/short/b53a1b

Скрытые петли быстрого монтажа

- Sensys для толстых дверей, толщина двери до 32 мм
- Угол открывания 95°

Минимальная fuga для 1 двери

Толщина двери мм	Расстояние до чашки C, мм							
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0	
15	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
16	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
17	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
18	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
19	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	
20	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	
21	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	
22	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	
23	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	
24	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
25	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
26	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	
27	1,7	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6	
28	2,0	2,0	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	
29	2,9	2,3	2,2	2,2	2,2	2,1	2,1	
30	3,8	3,2	3,0	2,7	2,5	2,4	2,4	
31	4,8	4,1	3,8	3,6	3,1	2,7	2,7	
32	5,7	5,1	4,8	4,5	3,9	3,4	3,0	


Внимание:

Значения, указанные в таблице, соответствуют дверям с радиусом кромки 1 мм.

Для дверей с другим радиусом следует рассчитывать минимальную fuga следующим образом:

Радиус 0 мм:
Размеры в таблице + 0,4 мм


Выступ двери / монтажная глубина



Высота петли H / выступ двери T для дистанции D = 0 мм и расстояния до чашки C = 3 мм

Вариант навески двери	H, мм	T, мм
накладная навеска	24,0	12,5
навеска на среднюю стенку	28,3	22,0
вкладная навеска	35,3	29,0


накладная навеска



Дистанция D = C + B - A
= расстояние до чашки C + 12,5 мм - наложение A

Накладная навеска мм	Расстояние до чашки C, мм							
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0	
Дистанция D, мм								
10	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5	10,5	
11	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5	9,5	
12	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5	8,5	
13	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5	7,5	
14	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5	6,5	
15	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5	5,5	
16		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5	4,5	
17			0,0	0,5	1,5	2,5	3,5	
18					0,5	1,5	2,5	
19						0,5	1,5	
20							0,5	


навеска на среднюю стенку

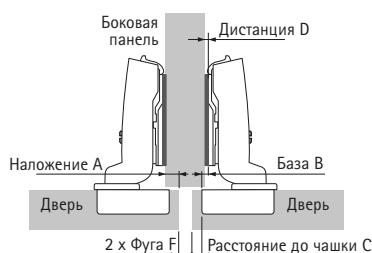

Дистанция D = C + B - A
= расстояние до чашки C + 3 мм - наложение A

Накладная навеска мм	Расстояние до чашки C, мм							
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0	
Дистанция D, мм								
0,5	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5	10,5	
1,5	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5	9,5	
2,5	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5	8,5	
3,5	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5	7,5	
4,5	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5	6,5	
5,5	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5	5,5	
6,5		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5	4,5	
7,5			0,0	0,5	1,5	2,5	3,5	
8,5					0,5	1,5	2,5	
9,5						0,5	1,5	
10,5							0,5	

вкладная навеска



Дистанция D = C + B + F
= расстояние до чашки C - 4 мм + fuga F

Толщина двери мм	Расстояние до чашки C, мм							
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0	
Дистанция D, мм								
15	0,1	0,6	1,1	2,1	3,1	4,1		
16	0,1	0,6	1,1	2,1	3,1	4,1		
17	0,2	0,7	1,2	2,2	3,2	4,2		
18	0,2	0,7	1,2	2,2	3,2	4,2		
19	0,3	0,8	1,3	2,3	3,3	4,3		
20	0,4	0,9	1,4	2,4	3,4	4,4		
21	0,6	1,1	1,6	2,6	3,6	4,6		
22	0,7	1,2	1,7	2,7	3,7	4,7		
23	0,9	1,4	1,9	2,9	3,9	4,9		
24	0,1	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0	
25	0,3	1,2	1,7	2,2	3,2	4,2	5,2	
26	0,5	1,5	1,9	2,4	3,4	4,4	5,4	
27	0,7	1,7	2,2	2,7	3,6	4,6	5,6	
28	1,0	2,0	2,4	2,9	3,9	4,8	5,8	
29	1,9	2,3	2,7	3,2	4,2	5,1	6,1	
30	2,8	3,2	3,5	3,7	4,5	5,4	6,4	
31	3,8	4,1	4,3	4,6	5,1	5,7	6,7	
32	4,7	5,1	5,3	5,5	5,9	6,4	7,0	

Информация

- Монтажные планки 114 - 121
- Принадлежности 122 - 128

Скрытые петли быстрого монтажа


- Sensys для толстых дверей, толщина двери до 32 мм
- Угол открывания 95°

Контур двери при минимальной фуге, масштаб 1:1

Значения в таблице для определения минимальной фуги даны для дверей с радиусом кромки 1 мм. Если кромка двери закруглена сильнее, фугу необходимо скорректировать.
Для достижения минимальной фуги необходимо, чтобы контур двери находился в рамках контура шаблона. Если контур двери выступает за шаблон, фуга должна быть увеличена.




Пример применения минимальной фуги

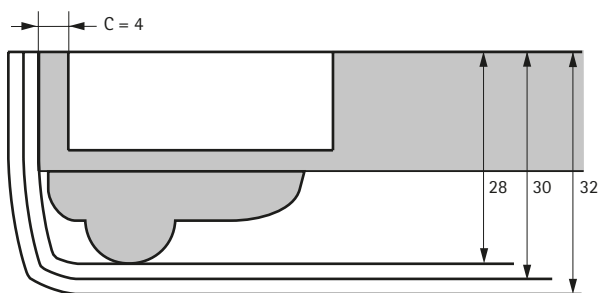

Пример применения минимальной фуги

Толщина двери	16 мм
Толщина профиля	12 мм
Общая толщина	28 мм
Расстояние до чашки С, мм	4 мм

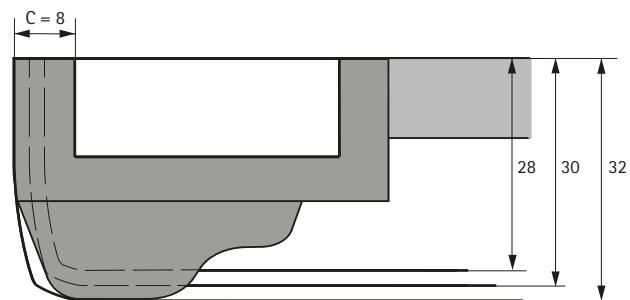

Пример применения минимальной фуги

Толщина двери	19 мм
Толщина профиля	13 мм
Общая толщина	32 мм
Расстояние до чашки С, мм	8 мм