


## Скрытые петли быстрого монтажа


### ► Sensys 110°

### ► Угол открывания 110°, под прикручивание TH 52 x 5,5 мм

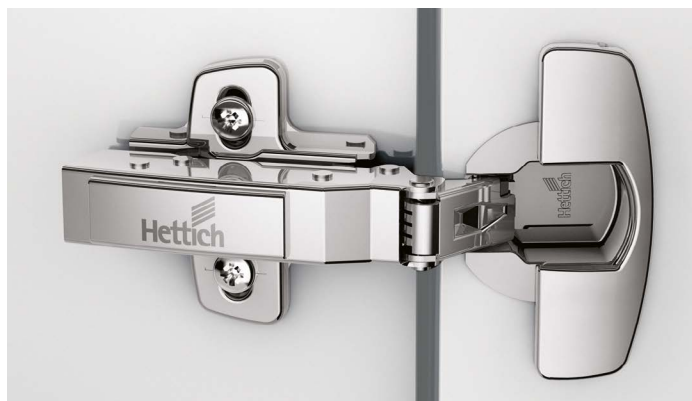


- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Для двери толщиной 15 - 24 мм
- Глубина чашки петли 12,8 мм
- Встроенная регулировка наложения +2 мм / -2 мм
- Встроенная регулировка по глубине +3 мм / -2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Никелированная сталь


#### Карта сверления




#### накладная навеска (База В 12,5 мм)



#### навеска на среднюю стенку (База В 3 мм)



#### вкладная навеска (База В -4 мм)



### С интегрированным демпфером Silent System, с функцией самозакрывания (Sensys 8645i)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	накладная навеска		навеска на среднюю стенку		вкладная навеска	
		1/50 шт.	200 шт.	1/50 шт.	200 шт.	1/50 шт.	200 шт.
под прикручивание	-	9 073 605	9 071 205	9 073 606	9 071 206	9 073 607	9 071 207
под запрессовку	ø 10 x 11	9 073 608	9 071 208	9 073 609	9 071 209	9 073 610	9 071 210
быстрый монтаж Fix	ø 10 x 6	9 073 614		9 073 615		9 073 616	

### Без демпфера Silent System, с функцией самозакрывания (Sensys 8645)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	накладная навеска		навеска на среднюю стенку		вкладная навеска	
		1/50 шт.	200 шт.	1/50 шт.	200 шт.	1/50 шт.	200 шт.
под прикручивание	-	9 073 638		9 073 639		9 073 640	
под запрессовку	ø 10 x 11	9 073 641		9 073 642		9 073 643	
быстрый монтаж Fix	ø 10 x 6	9 073 644		9 073 645		9 073 646	

### Без демпфера Silent System, без функции самозакрывания, для фасадов без ручек (Sensys 8675)


Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	накладная навеска		навеска на среднюю стенку		вкладная навеска	
		1/50 шт.	200 шт.	1/50 шт.	200 шт.	1/50 шт.	200 шт.
под прикручивание	-	9 073 662		9 073 663		9 073 664	
под запрессовку	ø 10 x 11	9 073 665		9 073 666		9 073 667	
Быстрый монтаж Fix	ø 10 x 6	9 073 668		9 073 669		9 073 670	



[hettich.com/short/2b9840](https://hettich.com/short/2b9840)

# Скрытые петли быстрого монтажа

- ▶ Sensys 110°
- ▶ Угол открывания 110°, под прикручивание ТН 45 x 9,5 мм

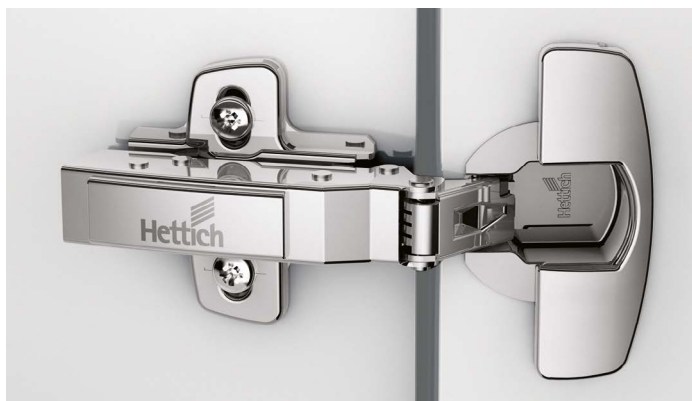

- ▶ Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- ▶ Для двери толщиной 15 - 24 мм
- ▶ Глубина чашки петли 12,8 мм
- ▶ Встроенная регулировка наложения +2 мм / -2 мм
- ▶ Встроенная регулировка по глубине +3 мм / -2 мм
- ▶ Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- ▶ Никелированная сталь

Карта сверления	накладная навеска (База В 12,5 мм)	навеска на среднюю стенку (База В 3 мм)	вкладная навеска (База В -4 мм)

## С интегрированным демпфером Silent System, с функцией самозакрывания (Sensys 8645i)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие $\varnothing \times T$ мм	накладная навеска		навеска на среднюю стенку		вкладная навеска	
		1/50 шт.	200 шт.	1/50 шт.	200 шт.	1/50 шт.	200 шт.
под прикручивание	-	9 073 617	9 071 223	9 073 618		9 073 619	
под запрессовку	$\varnothing 8 \times 11$	9 073 620	9 071 226	9 073 621		9 073 622	
быстрый монтаж Fix	$\varnothing 8 \times 6$	9 073 626		9 073 627		9 073 628	

## Без демпфера Silent System, с функцией самозакрывания (Sensys 8645)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие $\varnothing \times T$ мм	накладная навеска		навеска на среднюю стенку		вкладная навеска	
		1/50 шт.	200 шт.	1/50 шт.	200 шт.	1/50 шт.	200 шт.
под прикручивание	-	9 073 647		9 073 648		9 073 649	
под запрессовку	$\varnothing 8 \times 11$	9 073 650		9 073 651		9 073 652	
быстрый монтаж Fix	$\varnothing 8 \times 6$	9 073 653		9 073 654		9 073 655	

## Без демпфера Silent System, без функции самозакрывания, для фасадов без ручек (Sensys 8675)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие $\varnothing \times T$ мм	накладная навеска		навеска на среднюю стенку		вкладная навеска	
		1/50 шт.	200 шт.	1/50 шт.	200 шт.	1/50 шт.	200 шт.
под прикручивание	-	9 073 671		9 073 672		9 073 673	
под запрессовку	$\varnothing 8 \times 11$	9 073 674		9 073 675		9 073 676	
быстрый монтаж Fix	$\varnothing 8 \times 6$	9 073 677		9 073 678		9 073 679	



[hettich.com/short/2b9840](https://hettich.com/short/2b9840)

## Скрытые петли быстрого монтажа


▶ Sensys 110°

▶ Угол открывания 110°, под прикручивание ТН 52 x 5,5 мм




- ▶ Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- ▶ Для двери толщиной 15 - 24 мм
- ▶ Глубина чашки петли 12,8 мм
- ▶ Встроенная регулировка наложения +2 мм / -2 мм
- ▶ Встроенная регулировка по глубине +3 мм / -2 мм
- ▶ Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- ▶ Сталь в цвете черный обсидиан


Карта сверления




накладная навеска  
(База В 12,5 мм)



навеска на среднюю стенку  
(База В 3 мм)



вкладная навеска  
(База В -4 мм)



### С интегрированным демпфером Silent System, с функцией самозакрывания (Sensys 8645i)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие $\varnothing \times T$ мм	накладная навеска	навеска на среднюю стенку	вкладная навеска
		1/50 шт.	1/50 шт.	1/50 шт.
под прикручивание	-	9 091 738	9 091 739	9 091 740
с разжимными муфтами	$\varnothing 10 \times 11$	9 091 771	9 091 772	9 091 773

### Без демпфера Silent System, без функции самозакрывания, для фасадов без ручек (Sensys 8675)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие $\varnothing \times T$ мм	накладная навеска	навеска на среднюю стенку	вкладная навеска
		1/50 шт.	1/50 шт.	1/50 шт.
под прикручивание	-	9 091 741	9 091 742	9 091 743
с разжимными муфтами	$\varnothing 10 \times 11$	9 091 774	9 091 775	9 091 776



[hettich.com/short/2b9840](https://hettich.com/short/2b9840)

# Скрытые петли быстрого монтажа

- ▶ Sensys 110°
- ▶ Угол открывания 110°

## Минимальная fuga для 1 двери

Толщина двери мм	Расстояние до чашки С, мм					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
16	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
17	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
18	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5
19	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7
20	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2
22	2,2	1,8	1,7	1,6	1,6	1,5
23	3,0	2,6	2,4	2,2	2,0	1,9
24	3,9	3,4	3,2	3,0	2,6	2,4

Внимание:


Значения, указанные в таблице, соответствуют дверям с радиусом кромки 1 мм.

Для дверей с другим радиусом следует рассчитывать минимальную fuga следующим образом:

Радиус 0 мм:  
Размеры в таблице + 0,4 мм

Радиус 3 мм:  
Размеры в таблице - 0,6 мм


## Выступ двери / монтажная глубина



Высота петли Н / выступ двери Т для дистанции D = 0 мм и расстояния до чашки С = 3 мм

Вариант навески двери	Н, мм	Т, мм
накладная навеска	25,0	8,5
навеска на среднюю стенку	31,0	18,0
вкладная навеска	38,0	25,0


## накладная навеска



Дистанция D = C + B - A  
= расстояние до чашки С + 12,5 мм - наложение А

Накладная навеска мм	Расстояние до чашки С, мм					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
Дистанция D, мм						
10	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5
11	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5
12	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5
13	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5
14	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5
15	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5
16		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5
17			0,0	0,5	1,5	2,5
18					0,5	1,5
19						0,5


## навеска на среднюю стенку

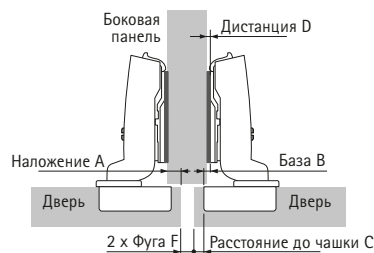

Дистанция D = C + B - A  
= расстояние до чашки С + 3 мм - наложение А

Накладная навеска мм	Расстояние до чашки С, мм					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
Дистанция D, мм						
0,5	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5
1,5	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5
2,5	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5
3,5	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5
4,5	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5
5,5	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5
6,5		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5
7,5			0,0	0,5	1,5	2,5
8,5					0,5	1,5
9,5						0,5

## вкладная навеска



Дистанция D = C + B + F  
= расстояние до чашки С - 4 мм + fuga F

Толщина двери мм	Расстояние до чашки С, мм					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
Дистанция D, мм						
15	0,2	0,7	1,2	2,2	3,2	
16	0,3	0,8	1,3	2,3	3,3	
17	0,4	0,9	1,4	2,4	3,4	
18	0,6	1,1	1,6	2,6	3,5	
19	0,8	1,3	1,8	2,7	3,7	
20	0,1	1,0	1,5	2,0	3,0	3,9
21	0,4	1,3	1,8	2,3	3,2	4,2
22	1,2	1,8	2,2	2,6	3,6	4,5
23	2,0	2,6	2,9	3,2	4,0	4,9
24	2,9	3,4	3,7	4,0	4,6	5,4

## Информация

- ▶ Монтажные планки 114 - 121
- ▶ Принадлежности 122 - 128