


Скрытые петли быстрого монтажа

- ▶ Угловые петли Sensys W45
- ▶ Угол открывания 95°, под прикручивание TH 52 x 5,5 мм



- ▶ Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- ▶ Для дверей толщиной 15 – 28 мм
- ▶ Глубина чашки петли 12,8 мм
- ▶ Встроенная регулировка наложения +2 мм / -2 мм
- ▶ Встроенная регулировка по глубине +3 мм / -2 мм
- ▶ Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- ▶ Сталь никелированная / Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность

Карта сверления



накладная навеска
(База В 9 мм)



накладная навеска
(База В -2 мм)



вкладная навеска
(База В -25 мм)



С интегрированным демпфером Silent System, с функцией самозакрывания (Sensys 8639i W45)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие $\varnothing \times T$ мм	накладная навеска		вкладная навеска
		1/50 шт.	1/50 шт.	1/50 шт.
под прикручивание	–	9 088 018	9 088 019	9 088 020
быстрый монтаж Fix	$\varnothing 10 \times 6$	9 088 072	9 088 073	

Без демпфера Silent System, без функции самозакрывания, для фасадов без ручек (Sensys 8669 W45)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие $\varnothing \times T$ мм	накладная навеска		вкладная навеска
		1/50 шт.	1/50 шт.	1/50 шт.
под прикручивание	–	9 088 178	9 088 179	9 088 180
быстрый монтаж Fix	$\varnothing 10 \times 6$	9 088 214	9 088 215	



hettich.com/short/44e397


Скрытые петли быстрого монтажа

- ▶ Угловые петли Sensys W45
- ▶ Угол открывания 95°, под прикручивание TH 45 x 9,5 мм



- ▶ Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- ▶ Для дверей толщиной 15 - 28 мм
- ▶ Глубина чашки петли 12,8 мм
- ▶ Встроенная регулировка наложения +2 мм / -2 мм
- ▶ Встроенная регулировка по глубине +3 мм / -2 мм
- ▶ Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- ▶ Сталь никелированная / Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность

Карта сверления



накладная навеска
(База В 9 мм)



накладная навеска
(База В -2 мм)



вкладная навеска
(База В -25 мм)



С интегрированным демпфером Silent System, с функцией самозакрывания (Sensys 8639i W45)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие $\varnothing \times T$ мм	накладная навеска		вкладная навеска
		1/50 шт.	1/50 шт.	1/50 шт.
под прикручивание	-	9 088 024	9 088 025	9 088 026
быстрый монтаж Fix	$\varnothing 8 \times 6$	9 088 078	9 088 079	



hettich.com/short/44e397


Скрытые петли быстрого монтажа

- ▶ Угловые петли Sensys W45
- ▶ Угол открывания 95°, под прикручивание TH 52 x 5,5 мм



- ▶ Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- ▶ Для дверей толщиной 15 – 28 мм
- ▶ Глубина чашки петли 12,8 мм
- ▶ Встроенная регулировка наложения +2 мм / -2 мм
- ▶ Встроенная регулировка по глубине +3 мм / -2 мм
- ▶ Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- ▶ Сталь в цвете черный обсидиан

Карта сверления



накладная навеска
(База В 9 мм)



накладная навеска
(База В -2 мм)



С интегрированным демпфером Silent System, с функцией самозакрывания (Sensys 8639i W45)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие $\varnothing \times T$ мм	накладная навеска	
		1/50 шт.	1/50 шт.
под прикручивание	–	9 091 746	9 091 747
с разжимными муфтами	$\varnothing 10 \times 11$	9 091 778	9 091 779

Без демпфера Silent System, без функции самозакрывания, для фасадов без ручек (Sensys 8669 W45)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие $\varnothing \times T$ мм	накладная навеска	
		1/50 шт.	1/50 шт.
под прикручивание	–	9 091 750	9 091 751
с разжимными муфтами	$\varnothing 10 \times 11$	9 091 782	9 091 783



hettich.com/short/44e397

Скрытые петли быстрого монтажа

► Угловые петли Sensys W45

► Угол открывания 95°

Минимальная fuga для 1 двери

Толщина двери мм	Расстояние до чашки C, мм							
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0	
15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
16	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	
17	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	
18	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	
19	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	
20	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	
22	2,2	1,8	1,7	1,6	1,6	1,5	1,4	
23	3,0	2,6	2,4	2,2	2,0	1,9	1,8	
24	3,9	3,4	3,2	3,0	2,6	2,4	2,2	
25	4,8	4,2	4,0	3,8	3,4	3,0	2,8	
26	5,7	5,1	4,8	4,6	4,2	3,8	3,4	
27	6,6	6,0	5,7	5,5	5,0	4,5	4,2	
28	7,5	6,9	6,6	6,3	5,8	5,3	4,9	

Внимание:

Значения, указанные в таблице, соответствуют дверям с радиусом кромки 1 мм.

Для дверей с другим радиусом следует рассчитывать минимальную fuga следующим образом:

Радиус 0 мм:
Размеры в таблице + 0,4 мм


Радиус 3 мм:
Размеры в таблице - 0,6 мм

Заметка

Чертежи петель и монтажных планок представлены в масштабе 1:1. Изменяя расстояние до чашки C (3 - 8 мм), можно определить наложение двери от выбранной линии дистанции.

Дополнительная информация представлена в конфигураторе петель в онлайн-каталоге или на канале Hettich в YouTube.

накладная навеска (B 9 мм) - масштаб 1:1

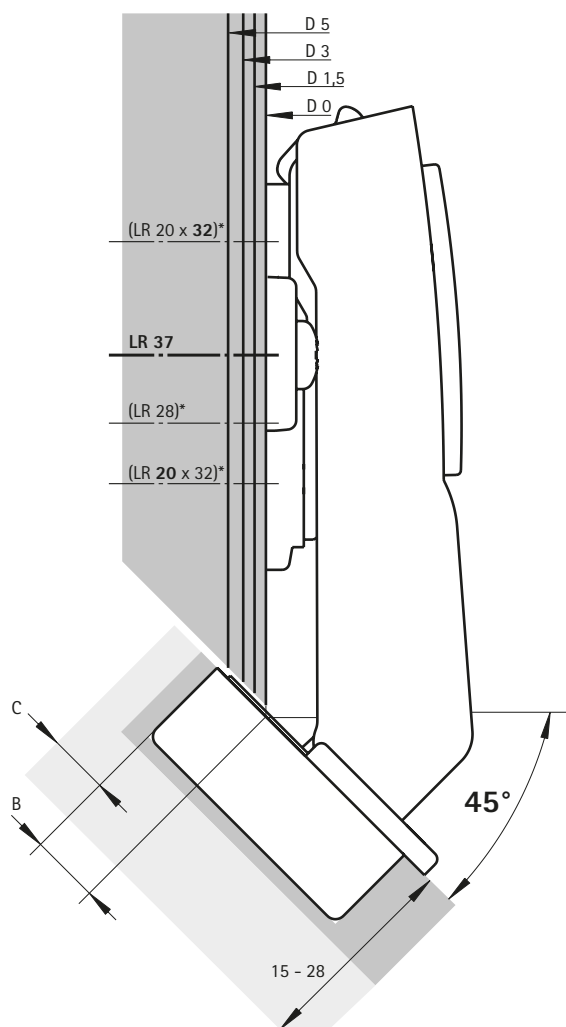

накладная навеска (B -2 мм) - масштаб 1:1

